Sistema 4200 Corredera con RPT

Sistema versátil con múltiples marco perimetrales y posibilidad de hojas a testa o perimetrales.

Presenta opción estética en hojas curva o recta.

En su versión de hojas a testa rectas se incluye la solución **4200 Corredera GALANDAGE**: diseñada para posibilitar una apertura integral del hueco al ocultar totalmente las hojas en la cámara del muro de obra. Se consigue así una superficie de apertura del 100%.

Esta opción **GALANDAGE** presenta marco monocarril y bicarril, permitiendo así balconeras de 1, 2 y 4 hojas ocultas.

También permite la incorporación de una hoja en paralelo oculta del sistema de protección solar Tamiz.

Hotel H10 . Barcelona

Sistema 4200 Corredera con RPT

Transmitancia

U_H= 2,6 (W/m²K)

para ventana 1,20 x 1,20 m. 2 hojas
vidrio 4/16/4 bajo emisivo $U_{H,v}$ = 1,6 (W/m²K)
$U_{H,m}$ = 4,0 (W/m²K)

Zonas de cumplimiento del CTE* : A B C D E

*En función de la transmitancia del vidrio

Aislamiento acústico

Máximo hueco libre para acristalamiento: 29 mm.

Máximo aislamiento acústico **Rw=39 dBA**

Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire
(UNE-EN 12207:2000): Clase 3

Estanqueidad al agua
(UNE-EN 12208:2000): Clase 7A

Resistencia al viento
(UNE-EN 12210:2000): Clase C5
Ensayo de referencia 2,02 x 1,20 m. 2 hojas

Acabados

Posibilidad bicolor
Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Lacado imitación madera
Lacado antibacteriano
Anodizado

Secciones

Marcos 60, 65, 77 y 80 mm.
106 y 126 mm. tricarril
Hojas 33 y 37 mm.

Espesor perfilería

Ventana 1,5 mm.

Longitud varilla poliamida de 14,6 a 20 mm.

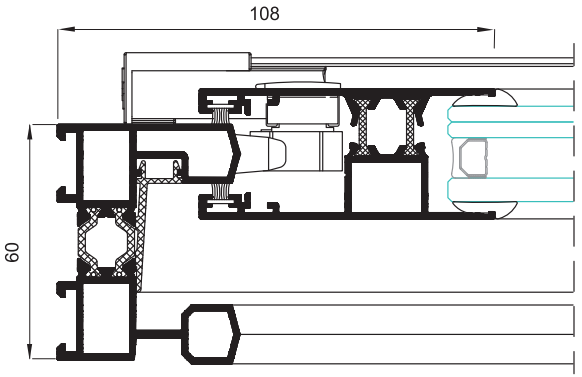

4200 Corredera Galandage + Tamiz





Posibilidades de apertura

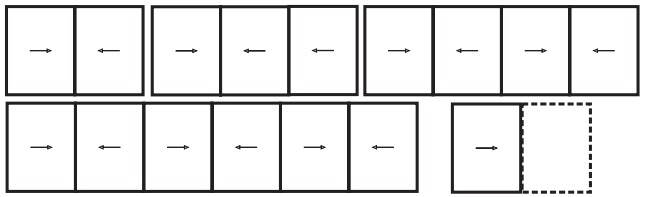

Corredera de 2, 3, 4 y 6 hojas.
Posibilidad tricarril.
Posibilidad **galandage** mono y bicarril de 1, 2 y 4 hojas.

Dimensiones máximas

Ancho (L) = 4.400 mm.
Alto (H) =2.600 mm.
Ventana 2 hojas

Peso máximo/hoja

180 Kg.
200 Kg. (versión galandage)

Consultar peso y dimensiones máximas para el resto de tipologías.